

# Sololift 1.35 Saa Ø 213

Elektrohydraulische 1-Stempel Hebebühne, 3,5 t mit Schwenkarmlastaufnahme



## Anwendungsbereiche

- Fahrzeugwäsche & Pflege
- Reparatur & Wartung
- Karosserie

## Empfehlungen / Freigaben

- Volkswagen Gruppe
- Renault

## Beschreibung:

### Stahlwanne:

- Flüssigkeitsdichte Stahlwanne (nach WHG)
- Selbsttragend

### Hubeinheit:

- Hartverchromter Umkehrzylinder
- Hohe Stabilität (Zyl.-Ø213mm)
- Integrierte Verdrehsicherung
- Korrosionsfreies Führungselement
- Bodenaggregat mit Unterölmotor
- Umweltschonende Hydraulikflüssigkeit
- Pneumatischer Notablass
- Programmierbare Drucktastensteuerung
- Signalton / CE-Stop

### Lastaufnahme:

- Zweifach teleskopierbare Schwenkarmlastaufnahmen
- Innenliegende Schwenkarmarretierung
- Geringe Unterschwenkhöhe

### Standardlackierung:

- Grundplatte: RAL 7016 anthrazitgrau
- Arme: RAL 3020 verkehrsrot

## Ausführungen:

### Stahlwanne:

- Feuerverzinkt
- Kunststoffbeschichtet

### Einbauvarianten:

- Fußbodenauffliegender Einbau
- Deckeneinbau
- Bodenaggregat

## Optionen:

- Umfangreiches Steckpilzprogramm je nach Fahrzeugtyp

**Weitere Sonderausstattungen und -lackierungen möglich!**

**SAFIA**  
Garage- und Industriebedarf AG *since 1907*

**3027 Bern**  
Bethlehemstrasse 38a  
Postfach 325  
Telefon 031 990 99 99  
Telefax 031 992 36 04  
info@safia.ch  
www.safia.ch


**8105 Regensdorf**  
Adlikerstrasse 292  
Telefon 043 343 80 90  
Telefax 043 343 80 91  
info.regensdorf@safia.ch  
www.safia.ch

#### Technische Daten

Tragfähigkeit	3.500 kg
Hubhöhe	1.910 mm
Nutzhöhe	2.005 - 2.045 mm
Zylinderdurchmesser	213 mm
Hub- / Senkzeit	ca. 30 Sek.
Fundamenttiefe	2.650 mm
Aggregat	3 kW
Hydraulikflüssigkeitsmenge	14 l
Anschlusswerte	230 / 400 V – 50 Hz – 16 A

#### Schwenkarmlastaufnahme


Unterschwenkhöhe mit Steckpilot Nr.	11027 (95 - 135 mm)
Schwenkarmlänge	636 - 1.290 mm
Bauhöhe	94 mm

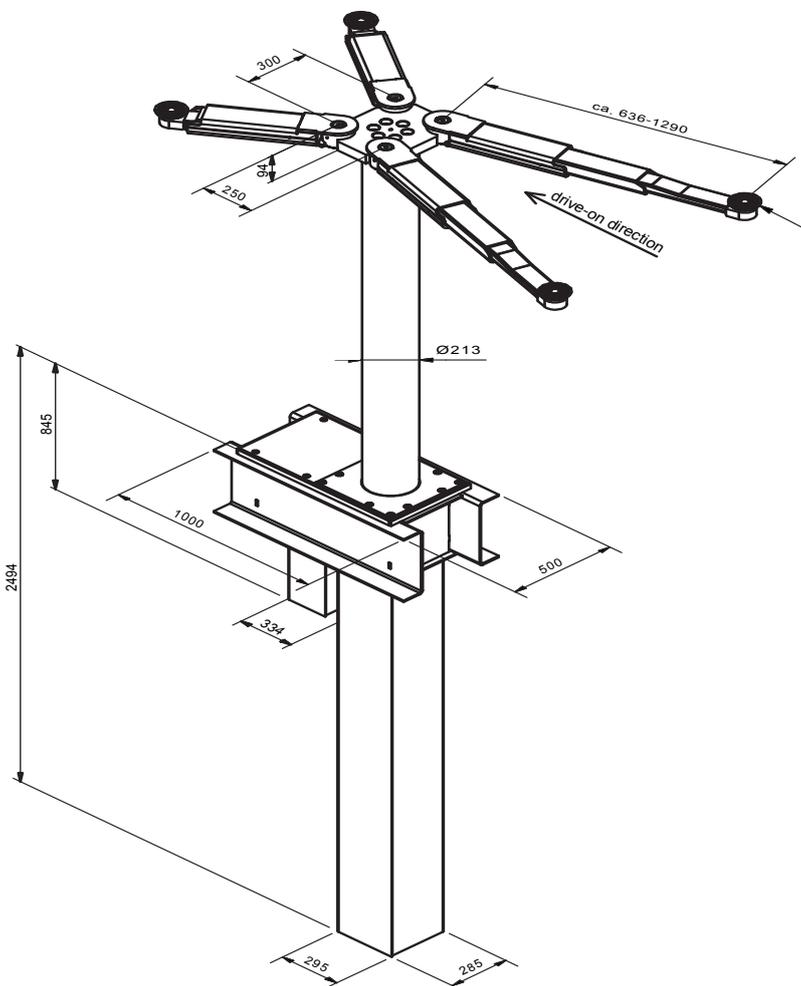

Korrosionsfreie Alu-Führung



Innenliegende Schwenkarmverriegelung

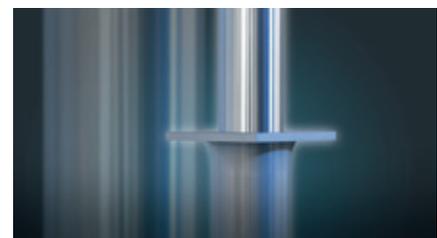

Hartverchromter Zylinder