

**VERTICAL
POWER**

**Premium Hebeteknik für
Transporter & Co.
5,0 - 6,5 t**



Starke Leistung: Die schweren Jungs von AUTOPSTENHOJ



Die Biglift Baureihe von AUTOPSTENHOJ überzeugt durch starke 5,5 - 6,5 Tonnen Tragfähigkeit.

Seit Jahrzehnten sind Transporter und leichte Nutzfahrzeuge natürlich auch ein Thema für unsere elektrohydraulischen Unterflur-Hebebühnen.

Die Einrichtung von Güterverkehrszentren außerhalb der größeren Städte und der immer bedeutender werdende Online-Handel führte zu einer rasanten Entwicklung bei den Fahrzeugen für den Transport der Waren in die Städte.

Innovationsgeist und ein vorausschauender Blick für zukünftige Entwicklungen auf dem Markt, in Kombination mit einer sehr engen Zusammenarbeit mit den führenden Automobilherstellern, führte dann bereits vor geraumer Zeit zur Umstellung des Zylinderdurchmessers auf 213 mm, um eine herausragende Stabilität auch bei den immer größer werdenden Transportern zu gewährleisten.

Die Tragfähigkeiten von 5,5 bzw. 6,5 t für die Schwenkarm-Hebebühnen entsprechen exakt den Erfordernissen der Hersteller und die Stempelabstände von 2.300 mm und insbesondere 2.650 mm ermöglichen ein problemloses Befahren des Arbeitsplatzes.



Biglift Hebebühnen von 5,5 - 6,5 t

Manchmal ist mehr einfach mehr! Und viel hilft viel.

Die Schwenkarme in 2-fach oder sogar 3-fach teleskopierbarer Ausführung mit unserer bekannten Auswahl an Steckpilzen und Radgreifern erreichen problemlos alle Aufnahmeplätze.

Der universelle Aufnahmebereich in Kombination mit entsprechenden Steckpilzen ermöglicht ebenfalls eine Nutzung für Standard-PKW und auch für E-Fahrzeuge.

Natürlich greifen wir auch bei dieser Baureihe auf tausendfach erprobte und bewährte Bauteile zurück wie Unterölmotor, flexibler Gleichlauf und hartverchromte Zylinder mit großzügigen Führungen.

Die Fahrschienausführungen erfüllen ebenfalls die Erwartungen mit einer Fahrschienebreite von 650 mm und einer Länge von 4,8 m (5,5 t) oder 5,5 m (6,5 t).





Starke Leistung: Die schweren Jungs von AUTOPSTENHOJ



Die Maestro Baureihe von AUTOPSTENHOJ überzeugt durch starke 5,0 - 6,5 Tonnen Tragfähigkeit.

Auch hier erfolgte insbesondere in den letzten Jahren eine rasante Entwicklung für unsere elektromechanischen 2-Säulen-Hebebühnen.

Im Standard garantiert ja schon unsere weltbekannte geschweißte Säulenkonstruktion mit rollengelagertem Hubstuhl eine unvergleichbare Stabilität.

Leistungsstarke Motoren und qualitativ hochwertige Lagerungen erhöhen noch zusätzlich die Leistungsfähigkeit.

Die Tragfähigkeiten von 5,0, 5,5 bzw. 6,5 t mit Schwenkarmen der neuesten Generation entsprechen exakt den Erfordernissen der Automobilhersteller und die Armkonstruktion ermöglicht ein problemloses Befahren des Arbeitsplatzes.



Maestro Hebebühnen von 5,0 - 6,5 t

Manchmal ist mehr einfach mehr! Und viel hilft viel.

Die Schwenkarme in 2-fach oder sogar 3-fach teleskopierbarer Ausführung mit unserer bekannten Auswahl an Steckpilzen und Radgreifern erreichen problemlos alle Aufnahmepunkte.

Der universelle Aufnahmebereich in Kombination mit entsprechenden Steckpilzen ermöglicht ebenfalls eine Nutzung für Standard-PKW und auch für E-Fahrzeuge.


Selbstverständlich greifen wir auch bei dieser Baureihe auf tausendfach erprobte und bewährte Bauteile zurück und erreichen so einen extrem hohen Grad an Zuverlässigkeit.

Darüber hinaus verfügen wir natürlich auch über eine komplette Produktpalette an 4-Säulen-Hebebühnen, die ebenfalls in Bezug auf Fahrschienenbreite und -länge den Anforderungen entsprechen.





Sharklift 4.55 & 4.65 F 480/550

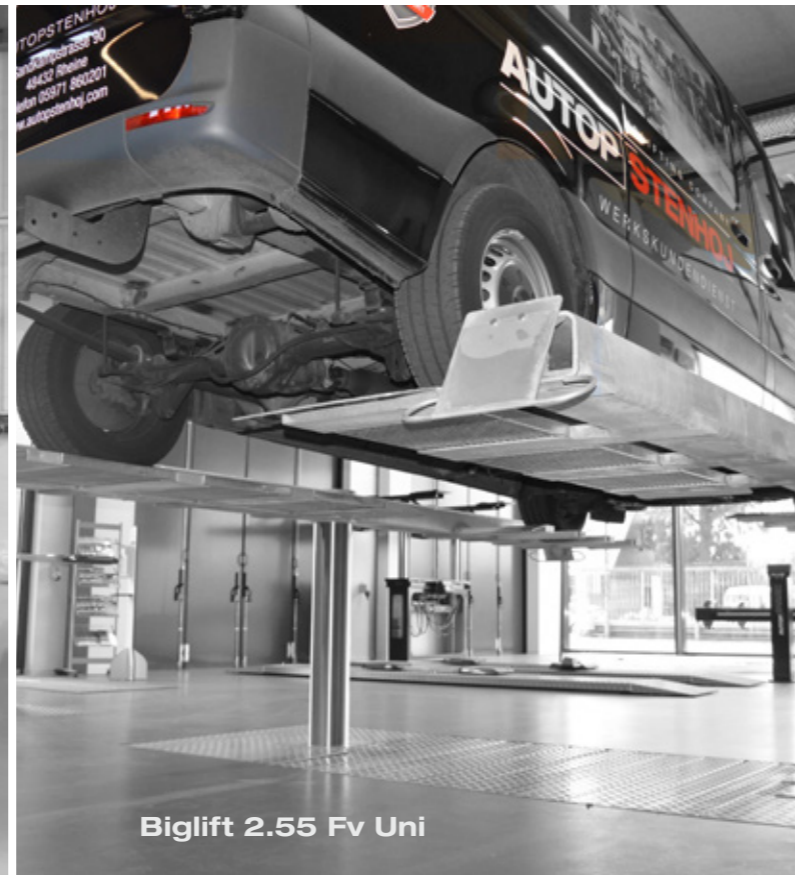

Biglift 2.55 Fv Uni



Biglift 4.55 Combi Saav

Wir können auch 4-Stempel, 4-Säulen..

..mit einer Tragfähigkeit von 5 - 7,2 t



Major 4-Säulen Hebebühnen 5 - 7,2 Tonnen



UPLIFTING COMPANY

AUTOP **STENHOJ**

