

RH-2PG-4000CE

RH-2PG-4000CE

Elektrohydraulische 2-Säulenhebebühne

Elektrohydraulische 2-Säulenhebebühne mit zwei Zylindern ohne Bodenrahmen. Tragkraft 4 Tonnen, mit Drehtellern und Flex-Aufnahmen. Ausführung für Waschraum.

- Ausstattung:
- Hubvorrichtung elektrohydraulisch mit zwei Zylindern,
- Säulenausgleich mittels Stahlseil
- Hubschlitten mit Kunststoff Gleitklötzen innerhalb der
- Säule geführt
- Schaltschrank und Hydraulikpumpe IP65 (geschützt gegen starkes Strahlwasser)
- Hydraulikpumpe auf einer Höhe von 2'560 mm montiert
- Sicherheitsklinke mit Handauslösung (Hebel)
- Obere Querverbindung in zwei wählbaren Höhen (3'908 oder 4'158 mm) einstellbar
- Oberer Fahrzeugschalter in der Querverbindung



Die Absetzvorrichtung der Hubstühle wird über einen Handhebel an der Hauptsäule manuell entriegelt.

Die Pumpe und die Steuerung sind spritzwassergeschützt, Schutzklasse IP65

Verzinkte teleskopierbare Arme: (lang und kurz) 610–1'077 mm (doppelt teleskopierbar) 914–1'454 mm.


Geeignet für Geländewagen und kleinere Lieferwagen.

RH-2PG-4000CE

Technische Daten

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Tragkraft: | 4'000 kg |
| Max. Hubhöhe: | 1'940 mm |
| Min. Tellerhöhe: | 95 mm |
| Hub-/Senkzeit: | ca. 45/55 Sek. |
| Motor/Leistung: | 400 Volt / 2.2 kW |
| Inhalt Hydrauliköl: | 10 Liter |
| Säulenabstand innen: | 2'856 mm |
| Säulenhöhe: | 3'908 mm oder 4'158 mm, frei wählbar |

- Schwenkarme mit Drehtellern und Flex-Aufnahmen. AUTOPSTENHOJ Steckpilze können mit dem Adapter, Art. Nr. 777723, aufgenommen werden.
- Säule und Hubschlitten feuerverzinkt
- Farben:
 - Schwenkarme feuerverzinkt
 - Hubschlitten feuerverzinkt
 - Säulen feuerverzinkt

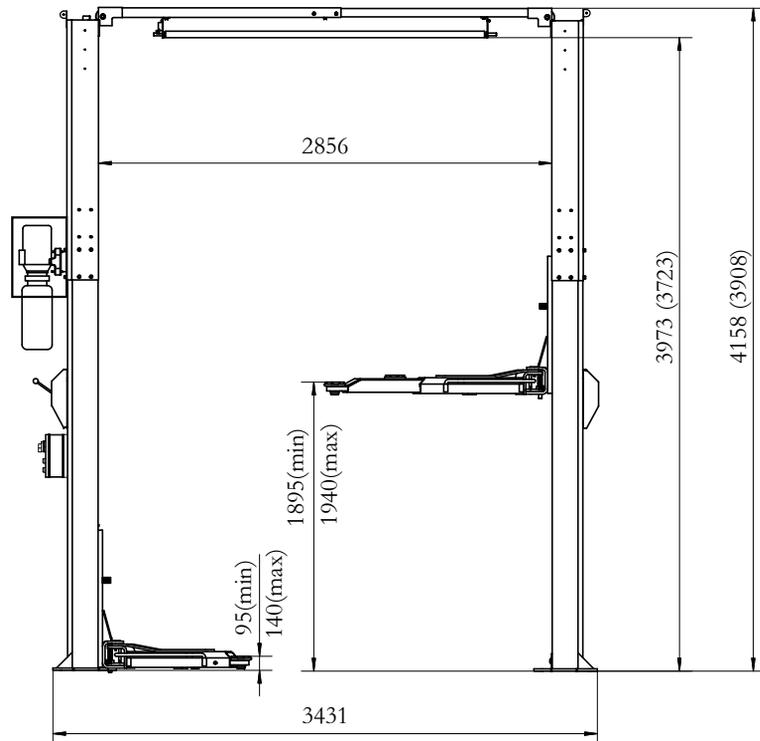

- Konstruktions- und Spezifikationsänderungen vorbehalten

