

# Biglift 2.55 Saav 145 Jumbo

Elektrohydraulische 2-Stempel Hebebühne, 5,5 t mit verschiebbarer Schwenkarmlastaufnahme



## Anwendungsbereiche

- Reparatur & Wartung

## Empfehlungen / Freigaben

- Jaguar
- Landrover
- Opel
- Volkswagen Gruppe

## Beschreibung:

### Stahlwanne:

- Flüssigkeitsdichte Stahlwanne (nach WHG)

### Hubeinheit:

- Hartverchromte Umkehrzylinder
- Flexible Gleichlauf- und Sicherheitseinrichtung
- Korrosionsfreie Führungselemente
- Aggregat mit Unterölmotor
- Umweltschonende Hydraulikflüssigkeit
- Pneumatischer Notablass
- Programmierbare Drucktastensteuerung
- Herausragende Stabilität, selbst bei ungünstiger Lastverteilung, durch den großen Zylinder mit 213 mm Durchmesser

### Lastaufnahme:

- Zweifach teleskopierbare und quer verschiebbare Schwenkarmlastaufnahmen
- Innenliegende Schwenkarmarretierung
- Geringe Unterschwenkhöhe

### Standardlackierung:

- Grundplatte: RAL 7016 anthrazitgrau
- Arme: RAL 3020 verkehrsrot

## Ausführungen:

### Stahlwanne:

- Feuerverzinkt
- Kunststoffbeschichtet
- Selbsttragend

### Einbauvarianten:

- Fußbodenauflegender Einbau
- Deckeneinbau

## Optionen:

- Umfangreiches Steckpilzprogramm je nach Fahrzeugtyp


**Weitere Sonderausstattungen und -lackierungen möglich!**

### Technische Daten

Tragfähigkeit	5.500 kg
Hubhöhe	1.865 mm
Nutzhöhe	2.000 - 2.060 mm
Zylinderdurchmesser	2 x 213 mm
Kolbenabstand	1.350 mm
Hub- / Senkzeit	ca. 45 Sek.
Fundamenttiefe	2.625 mm
Aggregat	3 kW
Hydraulikflüssigkeitsmenge	17 l
Anschlusswerte	230 / 400 V – 50 Hz – 16 A

### Schwenkarmlastaufnahme

Gesamtbreite	3.130 mm
Serienausstattung Steckpilsz Nr.	11028 (135 – 195 mm)
Unterschwenkhöhe	135 – 195 mm
Schwenkarmlänge min. / max.	715 – 1.410 mm

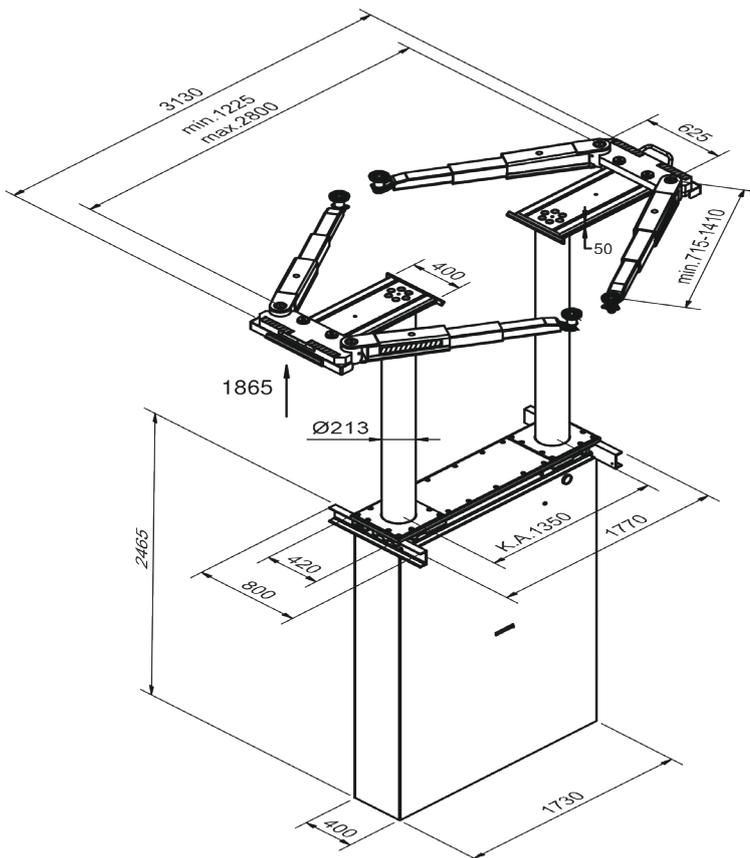

Verschiebbare  
Schwenkarmlastaufnahme



Innenliegende Schwenkarmverriegelung



Korrosionsfreie Aluführung