

Biglift 4.55 Combi

Elektrohydraulische 2x4-Stempel Hebebühne, 5,5 t
mit Fahrschienen- und Schwenkarmlastaufnahme



Anwendungsbereiche

- Direktannahme
- Reparatur & Wartung
- Prüftechnik

Empfehlungen / Freigaben

- Volkswagen Gruppe

Beschreibung:

Stahlwanne:

- Flüssigkeitsdichte Stahlwanne (nach WHG)

Hubeinheit:

- Hartverchromte Umkehrzylinder
- Flexible Gleichlauf- und Sicherheitseinrichtung
- Korrosionsfreie Führungselemente
- Aggregat mit Unterölmotor
- Umweltschonende Hydraulikflüssigkeit
- Pneumatischer Notablass
- Programmierbare Drucktastensteuerung
- Herausragende Stabilität, selbst bei ungünstiger Lastverteilung, durch eine perfekte Momentenaufnahme (es sind immer vier Zylinder im Einsatz)

Lastaufnahme:

- 1 Satz Fahrbahnen mit Auffahrampen und Auffahrbegrenzungen

Radfreiheber Saav:

- Zweifach teleskopierbare und quer verschiebbare Schwenkarmlastaufnahmen
- Innenliegende Schwenkarmarretierung
- Geringe Unterschwenkhöhe

Standardlackierung:

- Fahrbahnen: RAL 7016 anthrazitgrau
- Radfreiheber: Grundplatte: RAL 7016 anthrazitgrau, Arme + Schieber: RAL 3020 verkehrsrot
- Rampen: RAL 3020 verkehrsrot

Ausführungen:

Stahlwanne:

- Feuerverzinkt
- Kunststoffbeschichtet

Einbauvarianten:

- Fußbodenauffliegender Einbau
- Fußbodenbündiger Einbau ohne oder mit Bodenausgleich

Optionen:

- LED-Beleuchtung
- Umfangreiches Steckpilzprogramm je nach Fahrzeugtyp

Weitere Sonderausstattungen und -lackierungen möglich!

Technische Daten


Tragfähigkeit	5.500 kg
Hubhöhe	1.895 mm
Nutzhöhe	F: 2.060 mm RFH 2.195 - 2.255 mm
Zylinderdurchmesser	8 x 140 mm
Kolbenabstand	1.240 – 1.850 mm
Hub- / Senkzeit	ca. 38 Sek.
Fundamenttiefe	2.625 mm
Aggregat	3 kW
Hydraulikflüssigkeitsmenge	20 l
Anschlusswerte	230 / 400 V – 50 Hz – 16 A

Schwenkarmlastaufnahme

Gesamtbreite	3.134 mm
Serienausstattung Steckpilsz Nr.	11028 (135 – 195 mm)
Unterschwenkhöhe	135 – 195 mm
Schwenkarmlänge min. / max.	715 – 1.410 mm

Fahrschienenlastaufnahme

Gesamtlänge	ca. 6.800 mm
Nutzbare Fahrschienenlänge	5.500 mm
Radstand max.	ca. 5.000 mm
Fahrschienenbreite	650 mm
Fahrschienenabstand	900 mm
Auffahrhöhe	165 mm

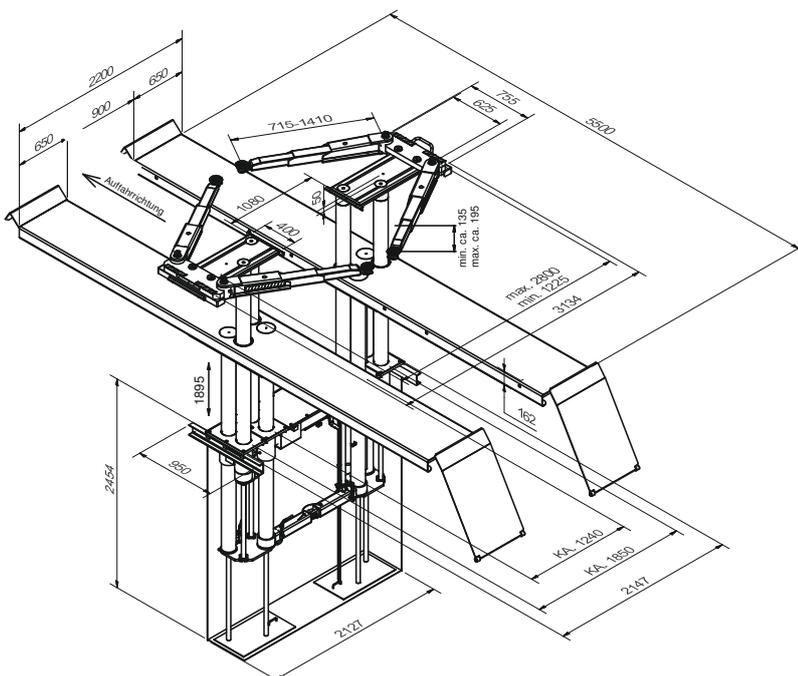

Stabiler Hub über Radfreiheber



LED Beleuchtung



Verschiebbare
Schwenkarmlastaufnahme