




## Masterlift 2.35 NxT Saav VAN

Elektrohydraulische 2-Stempel-Hebebühne,  
3,5 t mit verschiebbarer Schwenkarmlastaufnahme

NxT Generation

NxT Generation - Unterflur-Hebetechnik

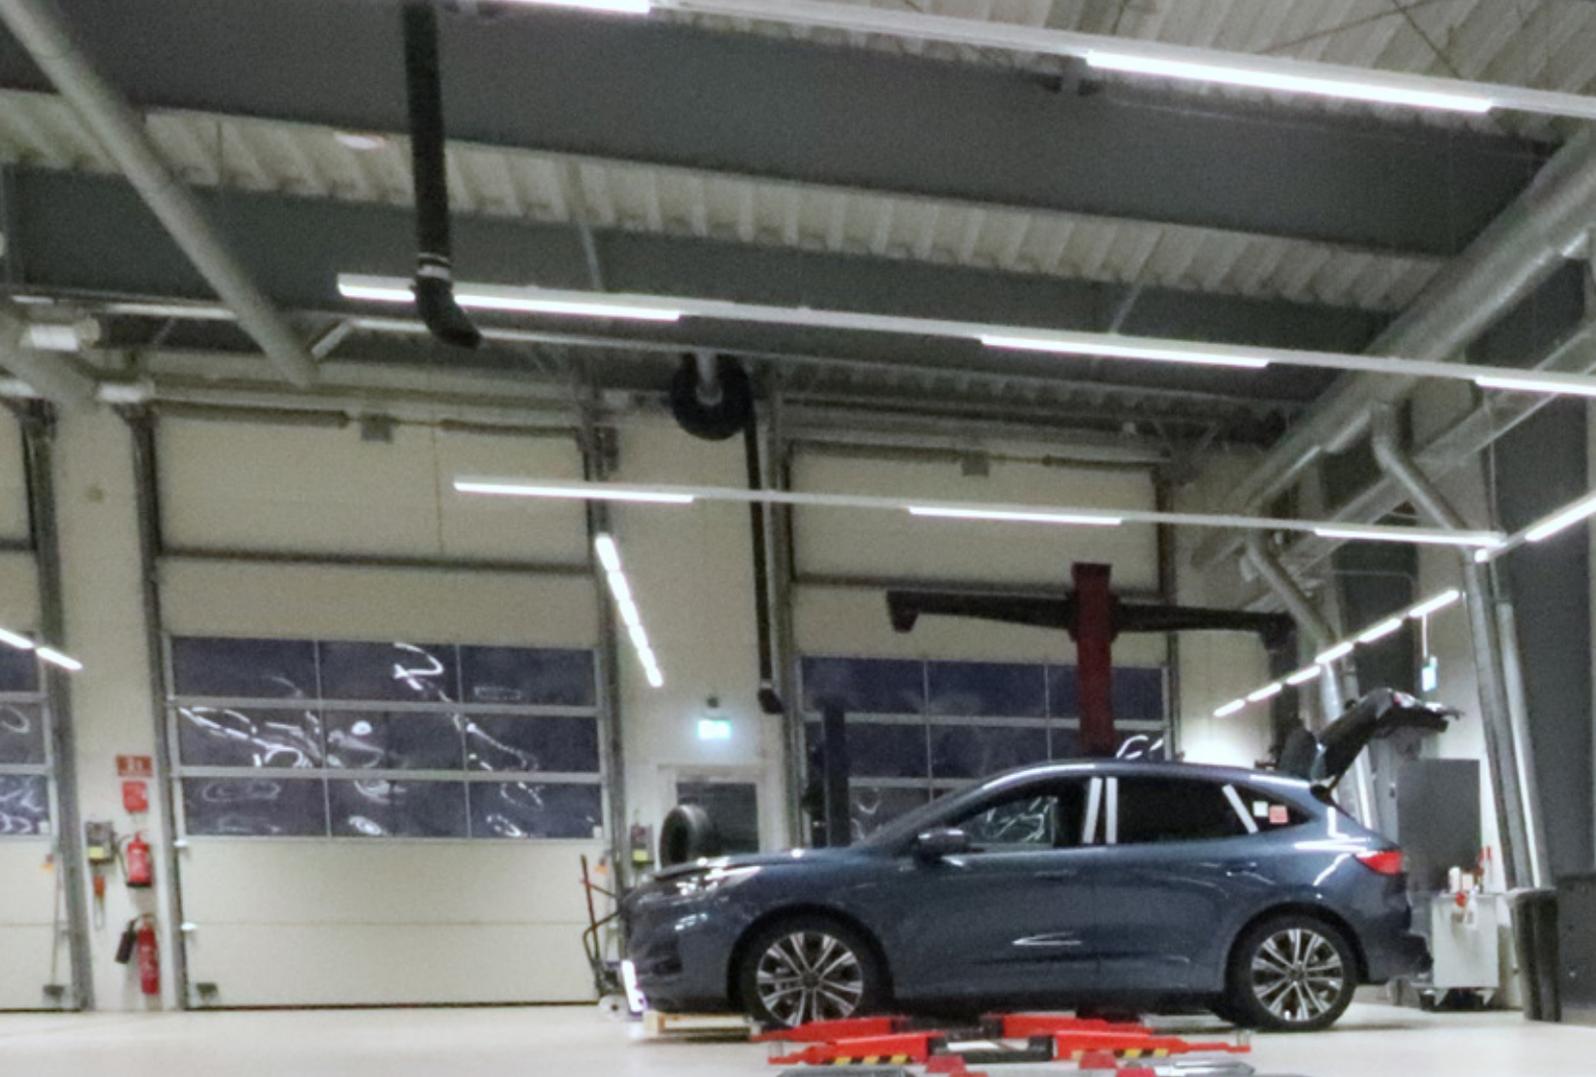

## Was sich darunter befindet, sollte Sie genauso begeistern, wie das was drauf steht.

### Masterlift 2.35 NxT Saav VAN:

Die doppelt teleskopierbaren Schwenkarmlastaufnahmen überzeugen durch einen **unkonventionellen Aufnahmebereich**, besonders geeignet für Geländewagen und Großraum-PKWs.

Die standardmäßig verbaute, **innenliegende Schwenkarmverriegelung** schützt zuverlässig vor äußeren Einflüssen.

Auch die **starken Zylinder** mit Durchmesser 140 mm sind auf langlebige Funktionalität ausgelegt und runden das hohe Qualitätsniveau, das einen **geringen**

**Wartungsaufwand** gewährleistet, noch weiter ab. Selbst bei Stromausfall lässt sich die Hebebühne dank pneumatischem Notablass problemlos absenken.

Die **optisch wie technisch gleichermaßen überzeugende Steuerung** ergänzt das Bild der Masterlift 2.35 NxT Saav VAN perfekt.




**Die Highlights der Masterlift 2.35 NxT Saav VAN:**

- Schwenkarme: leicht verstell- und einstellbar
- Ø140 mm Zylinder: stark, wartungsarm, langlebig
- Armverriegelung: geschützt und fein justierbar
- Steuerung: modern, zuverlässig, intuitiv bedienbar

**Ein Allround-Talent, wenn es mal unkonventionell wird!**



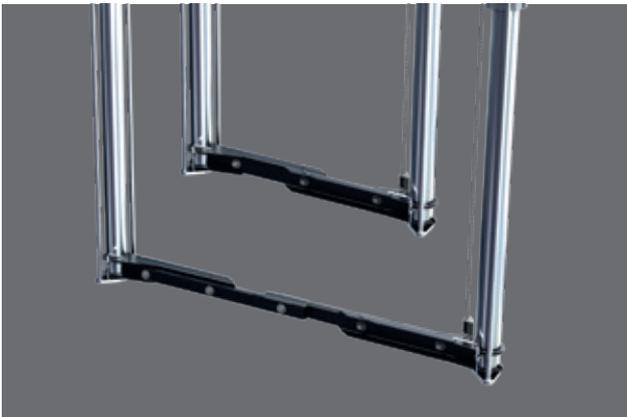

## Und noch mehr Highlights: Unterflur-Technik neu gedacht!

Mit der **NxT Generation Unterflur** von AUTOPSTENHOJ erleben Sie Qualität auf allerhöchstem Niveau! Wir haben das Beste für Sie noch besser gemacht!

**NxT Generation Unterflur:** Flexibel bei der Installation und in der Anwendung, auch zukünftig anpassbar an mögliche, sich ändernde Ansprüche durch unser neuartiges Klemmsystem.

Die Synchronisation erfolgt entweder über einen Gleichlaufhebel oder alternativ über eine Zahnstange. Wir erreichen höchste Stabilität durch starke 140 mm Zylinder und durch unsere neue Aluminiumführung aus eloxiertem Vollmaterial. Mit unserer neuen Mittelabdeckung werden auch enorme Kräfte, die beispielsweise beim Batterieausbau auf die Abdeckung wirken, sicher abgefangen.

Das komplette, ausgefeilte System kommt mit nur 10 l Hydraulikflüssigkeit aus, dank bewährter Hochdrucktechnik. Wer die Umwelt im Blick hat, sollte diese Tatsache nicht außer Acht lassen.

Die **NxT Generation Unterflur** ist für alle Einbauvarianten geeignet und damit selbstverständlich auch für den selbsttragenden Einbau. Auch bei Austauschaktionen wie „Alt gegen Neu“ oder den nachträglichen Einbau in Fremdwannen ist die **NxT Generation Unterflur** immer eine gute Wahl.

**NxT Generation: Patentierte, flexibel, modular.**

## Technische Daten

<b>Tragfähigkeit</b>	3500 kg
<b>Hubhöhe</b>	1915 mm
<b>Nutzhöhe</b>	Sport: 1990-2015 mm Universal: 2015-2055 mm
<b>Zylinderdurchmesser</b>	2 x 140 mm
<b>Kolbenabstand</b>	1550 mm
<b>Hub-/Senkzeit</b>	~ 30 sec.
<b>Fundamenttiefe</b>	2640 mm
<b>Aggregat</b>	3.0 kW
<b>Hydraulikflüssigkeit</b>	10 l
<b>Anschlusswerte</b>	230/400 V / 50 Hz / 16 A

### Standardlackierung:

- Grundplatte: RAL 7016
- Arme: RAL 3020 - optional mit KTL Beschichtung

### Optionen:

- Umfangreiches Steckpilzprogramm, je nach Fahrzeugtyp
- Sonderlackierung auf Anfrage

### Varianten:

- Synchronisation und Sicherheit über
  - Gleichlaufhebel
  - Zahnstange
- Selbsttragende Ausführung, ohne Belastung des Wannenbodens

## Schwenkarmlastaufnahme

<b>Gesamtbreite</b>	3160 mm
<b>Serienausstattung Steckpilz/Aufnahme Nr.</b>	Uni: 11027   95 - 135 mm (+ Adapter 5 mm) Sport: 29265   70-95 mm (+ Adapter 5 mm)
<b>Unterschwenkhöhe</b>	Uni: 100 - 140 mm Sport: 75 - 100 mm + 65 mm Aufn.-Erhöhung
<b>Schwenkarmlänge min.-max.</b>	710 - 1443 mm
<b>Einsteckhöhe Schwenkarm</b>	55 mm

### Einbauvarianten:


- Fußbodenaufliegender Einbau
- Deckeneinbau

### Tragrahmen:

- Standard: komplett feuerverzinkt

### Unterwanne:

- Standard: lackiert
- Optional: feuerverzinkt oder kunststoffbeschichtet



[www.autopstenhoj.com](http://www.autopstenhoj.com)



# Masterlift 2.35 NxT Saav VAN

AUTOP UPLIFTING COMPANY STENHOJ

Elektrohydraulische 2-Stempel-Hebebühne,  
3,5 t mit verschiebbarer Schwenkarmlastaufnahme

