



Masterlift 2.35 NxT Pv

Elektrohydraulische 2-Stempel-Hebebühne
3,5 t mit Flachträgerlastaufnahme

NxT Generation

NxT Generation - Unterflur-Hebetechnik



Was sich darunter befindet, sollte Sie genauso begeistern, wie das was drauf steht.

Masterlift 2.35 NxT Pv:

Die Masterlift 2.35 NxT Pv ist optimal für die **schnelle und bequeme Fahrzeugaufnahme** geeignet. Die Flachträger sind aus sehr starkem und steifem **Vollmaterial** gefertigt, was ein **hohes Maß an Stabilität** gewährleistet. Sie sind spritzverzinkt und lackiert. Das sieht nicht nur gut aus, es funktioniert auch gut! Alternativ bieten wir auch eine kostengünstige Version aus einem geschweißten, feuerverzinkten Profil an.

Verschiedene Flachträgerlängen mit **längsverstellbarem Aufnahmeschieber** sowie die **optionale xy-Funktion** machen die Masterlift 2.35 NxT Pv zum perfekten Helfer in Ihrer Werkstatt.

Die **handlichen, rutschfesten und formschlüssigen Gummiauflagen** gewährleisten eine punktgenaue Aufnahme des Fahrzeugs.

Auch die **starken Zylinder** mit Durchmesser 140 mm sind auf langlebige Funktionalität ausgelegt und runden das hohe Qualitätsniveau, das einen **geringen Wartungsaufwand** gewährleistet, noch weiter ab. Selbst bei Stromausfall lässt sich die Hebebühne dank pneumatischem Notablass problemlos absenken.

Die **optisch wie technisch gleichermaßen überzeugende Steuerung** ergänzt das Bild der Masterlift 2.35 NxT Pv perfekt.



Die Highlights der Masterlift 2.35 NxT Pv:

- Stabile und flache Flachträgerlastaufnahme
- Ø140 mm Zylinder: stark, wartungsarm, langlebig
- Längsverstellbare Aufnahmeschieber, optional xy-Funktion
- Steuerung: modern, zuverlässig, intuitiv bedienbar

Genau das Richtige für Sie!



Und noch mehr Highlights: Unterflur-Technik neu gedacht!

Mit der **NxT Generation Unterflur** von AUTOPSTENHOJ erleben Sie Qualität auf allerhöchstem Niveau! Wir haben das Beste für Sie noch besser gemacht!

NxT Generation Unterflur: Flexibel bei der Installation und in der Anwendung, auch zukünftig anpassbar an mögliche, sich ändernde Ansprüche durch unser neuartiges Klemmsystem.

Die Synchronisation erfolgt entweder über einen Gleichlaufhebel oder alternativ über eine Zahnstange. Wir erreichen höchste Stabilität durch starke 140 mm Zylinder und durch unsere neue Aluminiumführung aus eloxiertem Vollmaterial. Mit unserer neuen Mittelabdeckung werden auch enorme Kräfte, die beispielsweise beim Batterieausbau auf die Abdeckung wirken, sicher abgefangen.

Das komplette, ausgefeilte System kommt mit nur 10 l Hydraulikflüssigkeit aus, dank bewährter Hochdrucktechnik. Wer die Umwelt im Blick hat, sollte diese Tatsache nicht außer Acht lassen.



Die **NxT Generation Unterflur** ist für alle Einbauvarianten geeignet und damit selbstverständlich auch für den selbsttragenden Einbau. Auch bei Austauschaktionen wie „Alt gegen Neu“ oder den nachträglichen Einbau in Fremdwannen ist die **NxT Generation Unterflur** immer eine gute Wahl.

NxT Generation: Patentierte, flexibel, modular.

Masterlift 2.35 NxT Pv

UPLIFTING COMPANY
AUTOP STENHOJ

Elektrohydraulische 2-Stempel-Hebebühne
3,5 t mit Flachträgerlastaufnahme

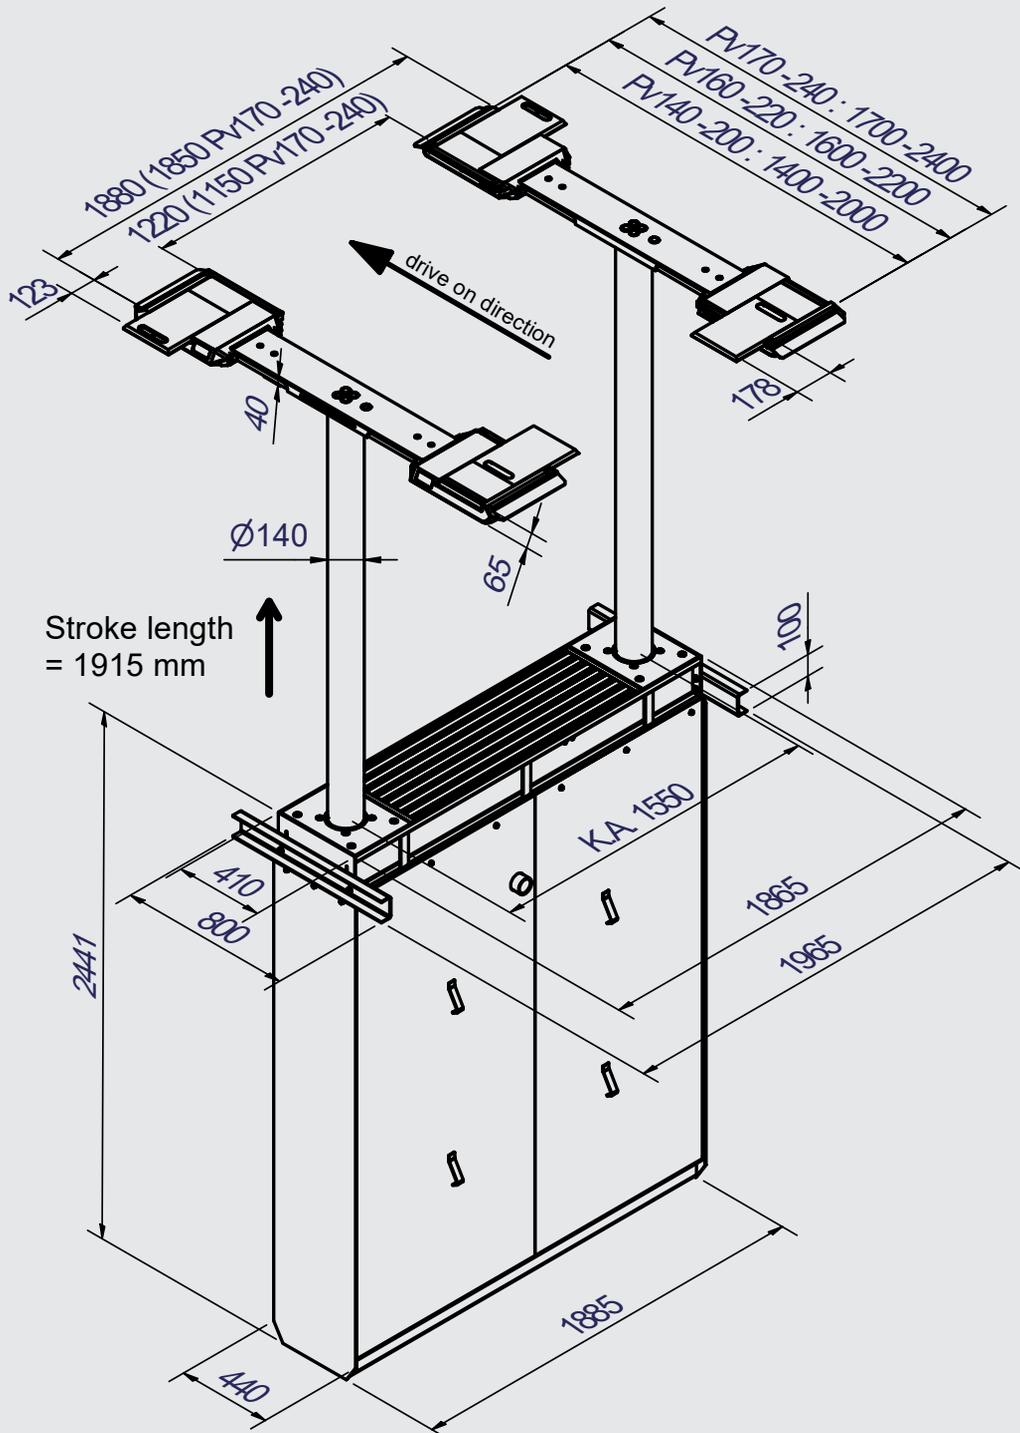

Made in Germany

Masterlift 2.35 NxT Pv

Technische Daten

Tragfähigkeit	3500 kg
Hubhöhe	1915 mm
Nutzhöhe	1980 mm + Gummiauflagen
Zylinderdurchmesser	2 x 140 mm
Kolbenabstand	1550 mm
Hub-/Senkzeit	~ 30 sec.
Fundamenttiefe	2640 mm
Aggregat	3.0 kW
Hydraulikflüssigkeit	10 l
Anschlusswerte	230/400 V / 50 Hz / 16 A

Flachträgerlastaufnahme

Gesamtlänge	140-200: 1400 - 2000 mm 160-220: 1600 - 2200 mm 170-240: 1700 - 2400 mm
Überfahrhöhe	65 mm

Standardlackierung:

- Pv Premium: spritzverzinkt und lackiert in RAL 9006
- Pv Standard: feuerverzinkt, ohne Lackierung

Optionen:

- XY-Schieber
- Gummiauflagen in unterschiedlichen Höhen

Varianten:

- Synchronisation und Sicherheit über
 - Gleichlaufhebel
 - Zahnstange
- Selbsttragende Ausführung, ohne Belastung des Wannenbodens

Einbauvarianten:


- Fußbodenauffliegender Einbau
- Fußbodenbündiger Einbau (nur für Pv Premium)
- Deckeneinbau

Tragrahmen:

- Standard: komplett feuerverzinkt

Unterwanne:

- Standard: lackiert
- Optional: feuerverzinkt oder kunststoffbeschichtet



www.autopstenhoj.com

