



RADMONTAGEGERÄT

WTA500



Kapazität: 500 kg

Hydraulisches Radmontagegerät für Transporter, LKW's und Busse

Flexibles und ergonomisches Radmontagegerät zum Wechsel von Reifen und Bremsenkits

Seitwärts einstellbare Hebearme für Radgrößen Ø 270-1300 mm

Hebearme mit Rollenlager für leichtes Verstellen des Rades

Fußbetätigte Pumpe

Sicherheitsbügel für schnelle Befestigung des Rades während des Transports

Handbetätigte Totmannsteuerung


Ideal für das Anheben von Bremsstrommeln, Tanks und Werkstattkisten

2 Stück 360° schwenkbare Räder

Abgebildet mit Kranarm (Zubehör)



WTK

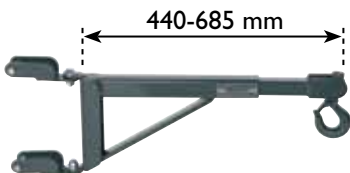

Kapazität: 250 - 100 kg

Teleskopischer Kranarm für Bremsscheiben, Bremskaliber und sonstiges (Zubehör)

Mit dem teleskopischen Kranarm wird das Radmontagegerät ein vielseitiges Hubgerät

Der Kranarm sichert Effektivität und gute Ergonomie beim Anheben von Bremsscheiben, Bremsstrommeln, Bremskalibern usw. zu

180° schwenkbarer Kranarm, um Demontage zu vermeiden

2 Stück 360° drehbarer Haken



WTA500

| | |
|--------------------|-----------------|
| Kapazität | 0,5 t |
| Höhe | 1182 mm |
| Länge | 870 mm |
| Breite | 989 mm |
| Rollen-/Gabellänge | 416 / 600 mm |
| Rollenabstand | 260-710 mm |
| Hubhöhe | 717 mm |
| Radgrößen | Ø 270 - 1300 mm |
| Gewicht | 100 kg |

