



KRAFTSTOFFMANAGEMENT-SYSTEM



ABGABEEINHEITEN



KITS



PUMPEN



ZÄHLER



ZAPFVENTIL

K33 / K44

MERKMALE

- SOFORT EINSATZBEREIT
- BERSTDRUCK 28 BAR
- KEINE BATTERIE ERFORDERLICH
- EINFACHE INSTALLATION UND KALIBRIERUNG
- 4 FLUSSRICHTUNGEN

Die PIUSI-Zähler K33 und K44 sind die meistverkauftesten mechanischen Zähler in diesem Markt. Sie sind zuverlässig, einfach zu installieren und zu kalibrieren sowie mit einer Taumelscheibe ausgestattet, die den Einbau in alle vier Flussrichtungen ermöglicht. Das Display ist je nach ausgewähltem Modell drei- oder vierstellig erhältlich.

LEISTUNGSPARAMETER

20-120

L/MIN

VOLUMENSTROM

3,5 BAR

MAX

BETRIEBSDRUCK

±1%

GENAUIGKEIT

0,3%

REPRODUZIERBARKEIT



K33

K44



K33 BIO



VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK / KARTON	✈	🚚

ZÄHLER

000550000	2,06	4,55	180X180X170	-	1	192	240
000551000	2,06	4,55	180X180X170	-	1	192	240
000552000	2,06	4,55	180X180X170	-	1	192	240
000553000	2,06	4,55	180X180X170	-	1	192	240
000560000	2,08	4,58	180X180X170	-	1	192	240
000561000	2,08	4,58	180X180X170	-	1	192	240
000562000	2,08	4,58	180X180X170	-	1	192	240
000563000	2,08	4,58	180X180X170	-	1	192	240
000550800	2,06	4,55	180X180X170	-	1	192	240

PULSER

00056500A	2,14	4,73	180X180X170	-	1	192	240
-----------	------	------	-------------	---	---	-----	-----



FILTERUNG



TANKÜBERWACHUNG



SCHLAUCHAUFROLLER



ZUBEHÖR



MERCHANDISE

PIUSI



ANY BIODIESEL



LUFT



FROSTSCHUTZ



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



LEBENSM.



BENZIN



SCHMIERM.



KEROSIN



ÖL




WASSER



WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN

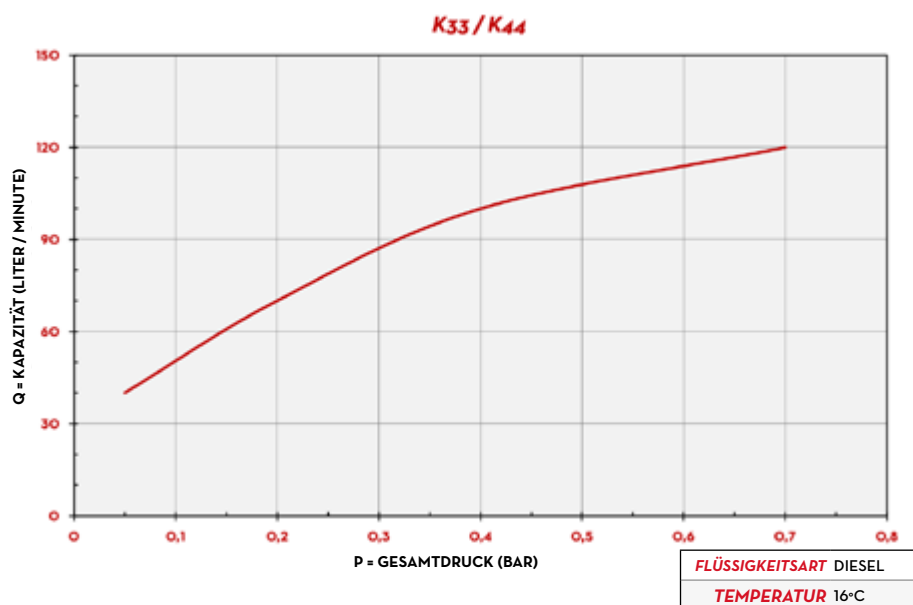

LIEFERUMFANG

- ZÄHLER K33 / K44
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN




TAUMELSCHIEBENSYSTEM



4 FLUSSRICHTUNGEN

ABMESSUNGEN

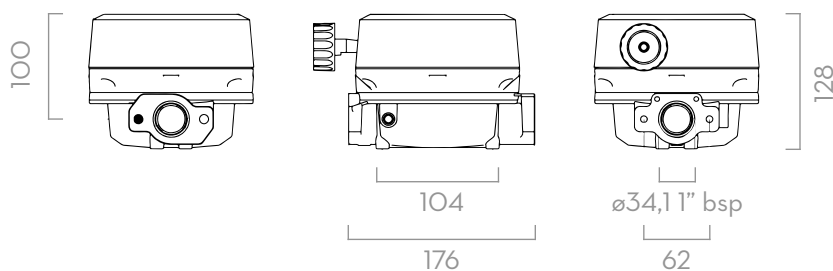

Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: ALUMINIUM
- TAUMELSCHIEBENKAMMER: TECHNOPYLIMER

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIG- KEITSART	FLUS- RICHTUNGEN	VOLUMENSTROM		DRUCK		PULSER P/L (P/GAL)	EINLASS/ AUSLASS
				L/MIN	GPM	BAR	PSI		
ZÄHLER									
000550000	K33 VER. A	D	←	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
000551000	K33 VER. B	D	↑	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
000552000	K33 VER. C	D	↓	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
000553000	K33 VER. D	D	→	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
000560000	K44 VER. A	D	←	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
000561000	K44 VER. B	D	↑	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
000562000	K44 VER. C	D	↓	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
000563000	K44 VER. D	D	→	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
FO0550B00	K33 1" BSP VER. A B100	B D	←	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
PULSER									
00056500A	K44 PULSER	D	→	20 - 120	5 - 32	3,5	50	10 (38)	1" BSP