


SAFE UP 35

SICURO *SAFE*
ROBUSTO *STRONG*
AFFIDABILE *RELIABLE*






DETTAGLI SAFE UP 35

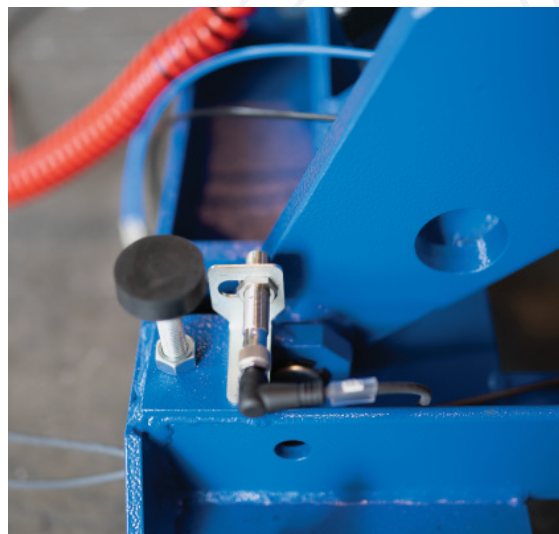

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

- . Comandi a bassa tensione (24V).
- . *Low-voltage commands (24V).*
- . Apertura pneumatica dei braccetti (opzionale).
- . *Pneumatic arms opening (optional).*
- . Sicurezza meccanica a cremagliera sul cilindro.
- . *Mechanical safety rack on cylinder.*
- . Dispositivo per la discesa manuale in caso di assenza di corrente.
- . *Device for manual descent in case of power failure.*
- . Segnale acustico in discesa.
- . *Acoustic signal on descent.*
- . Reversibile.
- . *Reversible*
- . Valvola di massima pressione per non consentire il sollevamento di carichi alla portata nominale.
- . *Maximum pressure valve to prevent lifting of loads exceeding the nominal capacity.*

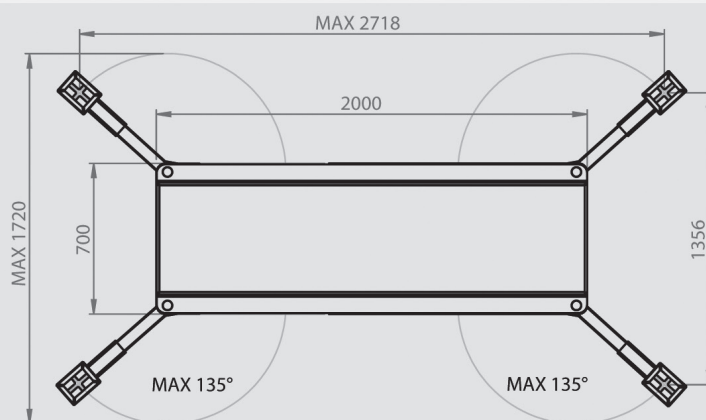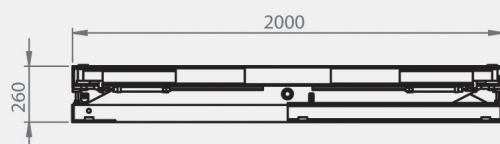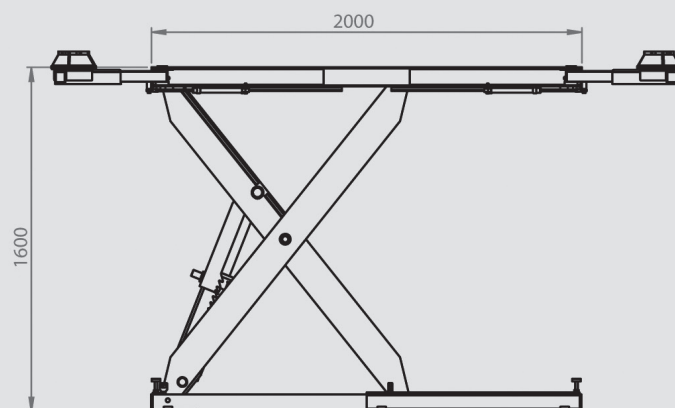

DATI TECNICI SAFE UP 35 / TECHNICAL DETAILS SAFE UP 35

- Funzionamento / Operation
- Portata / Capacity
- Peso / Weigh
- Tempo di salita / Lifting time
- Tempo di discesa / Lowering time
- Motore / Motor
- Temperatura di funzionamento / Working temp
- Pressione di esercizio / Working max pressure
- Corrente / Current

Elettro idraulico / Electro-hydraulic
 3.500 Kg
 600 Kg
 30 sec.
 30 sec.
 220 /280 V 2.2 Kw 50 Hz.
 -10° / + 40°C
 250 bar
 5.3A

