

**VLX** versatile

STAINLESS STEEL AISI 304 / ACCIAIO INOX AISI 304

ø 410 mm  
drum/tamburo

optional [page 88-93](#)

**INLET HOSE**



**ALXSG20R**



**VCAR**



no ATEX

**P12A70/80/95**



II 2G/D  
optional

ordering the "ATEX" version indicating the hose reel code preceded by "EX"  
*ordinare la versione "ATEX" indicando il codice dell'avvolgitubo preceduto da "EX"*



**4R** - Optional 4-roller hose guide.  
Ordering the version indicating the hose reel code followed by "4R"  
**4R** - Guida tubo a 4 rulli opzionale.  
*ordinare la versione indicando il codice dell'avvolgitubo seguito da "4R"*

**EN** Automatic hose reels designed for washing operations with water and detergent at different pressure and temperature conditions. Specific versions with food-quality hose suitable for the passage of water that comes in contact with foodstuffs are also available. Hose-guide arms adjustable in three different positions according to the hose reel installation (pos. A-B-C). Optional: connection hose, lateral protective covers (not available for mod. ATEX), revolving stand, 4-roller hose guide.

**FR** Enrouleurs automatiques particulièrement adaptés pour opérations de lavage à l'eau et détergents à différentes pressions et températures. Versions avec tuyau de qualité alimentaire indiquées aussi pour le passage d'eau en contact avec les denrées alimentaires. Bras guide-tuyau orientables en 3 positions différentes pour permettre l'installation souhaitée (pos. A-B-C). En option: tuyau de connexion, couvercles latéraux de protection (pas disponibles pour mod. ATEX), support pivotant, guide tuyau 4 rouleaux.


**DE** Schlauchaufroller für Waschvorgänge mit Wasser und Reinigungsmittel für versch. Betriebstemperaturen und -drücke, sowie bei lebensmittelechtem Schlauch auch zum Transport von Wasser für den Kontakt mit Lebensmitteln. Schwenkbare Arme für 3 versch. Positionen (s. Abb. A-B-C). Optional: Verbindungsschlauch, seitliche Schutzverkleidungen, Schwenkkonsole (nicht verfügbar für mod. ATEX), Schlauchführung mit 4 Rollen.

**ES** Enrolladores automáticos ideados especialmente para el lavado con agua y detergentes con diferentes presiones y temperaturas. Versiones con mangueras de calidad alimentaria idóneas también para el paso de agua por contacto con productos


alimenticios. Brazos guía manguera fijables en tres diversas posiciones para permitir la instalación deseada (pos. A-B-C). Opcional: manguera de conexión, tapas laterales de protección (no disponibles para mod. ATEX), soporte giratorio, guía manguera de 4 rodillos.

**IT** Avvolgitubo automatici particolarmente adatti per operazioni di lavaggio con acqua e detersivi a diverse pressioni e temperature. Versioni con tubo di qualità alimentare idonee anche per passaggio di acqua per contatto con i prodotti alimentari. Bracci guidatubo orientabili in tre diverse posizioni per consentire l'installazione desiderata (pos. A-B-C). Opzionale: tubo di collegamento, carter laterali di protezione (non disponibili per mod. ATEX), supporto girevole, guidatubo a 4 rulli.



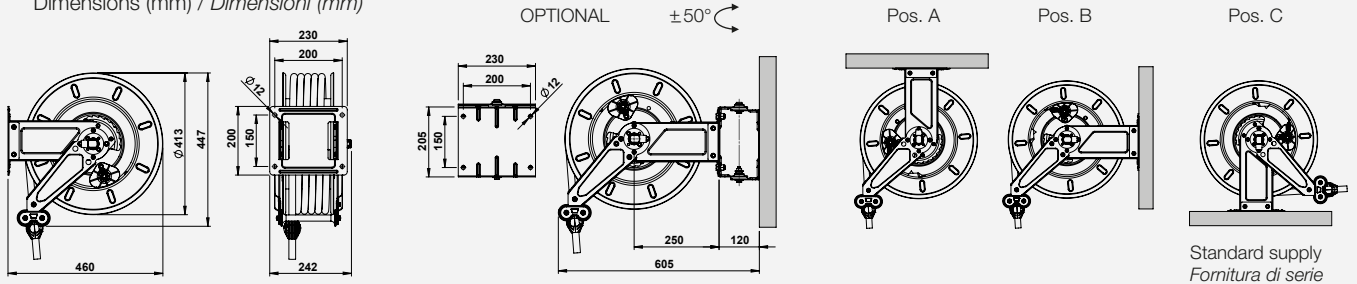

Dimensions (mm) / Dimensioni (mm)



Hose reels model VLX without hose / Avvolgitubo modello VLX senza tubo

Fluid Fluido	Max. pressure Pressione max.	Code Codice	Inlet (Bsp) Entrata (Gas)	Outlet (Bsp) Uscita (Gas)	Capacity Capacità	Weight (kg)	ATEX  (optional)
Water/Acqua 100°C	60 bar/870 psi	<b>VLX601220ST</b>	1/2" M	1/2" M	(1/2") 20 m/65 ft (5/8") 15 m/50 ft	19	•
		<b>VLX4H3820ST</b>	3/8" F	3/8" M	20 m/65 ft	19	•
Water/Acqua 150°C	400 bar/5800 psi	<b>VLX4H1220ST</b>	1/2" M	1/2" M	(1/2"-1SC) 20 m/65 ft (1/2"-2SC) 15 m/50 ft	19	•

Hose reels model VLX with hose / Avvolgitubo modello VLX completi di tubo

Fluid Fluido	Pressure - Hose Pressione - Tubo	Code Codice	Inlet (Bsp) Entrata (Gas)	Outlet (Bsp) Uscita (Gas)	Hose diam. Tubo diam.	Hose length Lungh. Tubo	Weight (kg) Peso (kg)	Inlet hose Tubo entrata	ATEX  (optional)
Water Acqua 70°C	10 bar/145 psi (70°C) 20 bar/290 psi (25°C) Blue Thermoplastic 	<b>VLX101320K</b>	1/2" M	1/2" M	13 x 20	20 m/65 ft	24	TC13005K	
		<b>VLX101615K</b>	1/2" M	1/2" M	16 x 23	15 m/50 ft	24	TC16005K	
	40 bar/580 psi (70°C) 60 bar/870 psi (25°C) Blue Thermoplastic 	<b>VLX401320KH</b>	1/2" M	1/2" M	13 x 20	20 m/65 ft	25	TC1301KH	
Water Acqua 90°C	10 bar/145 psi (90°C) 20 bar/290 psi (25°C) Blue Rubber/Gomma 	<b>VLX101320KR</b>	1/2" M	1/2" M	13 x 21	20 m/65 ft	24	TC1301KR	
Water Acqua 150°C	250 bar/3625 psi 1SC Hydro blue	<b>VLX2H3820</b>	3/8" F	3/8" M	3/8"	20 m/65 ft	27	TC38005H	
	400 bar/5800 psi 2SC Hydro blue	<b>VLX4H3820</b>	3/8" F	3/8" M	3/8"	20 m/65 ft	27	TC38005H	•
		<b>VLX4H5120</b>	3/8" F	3/8" M	5/16"	20 m/65 ft	26	TC38005H	
		<b>*VLX4H3820X</b>	3/8" F	3/8" F	3/8"	20 m/65 ft	27	T3801HX	

\* Hose with stainless steel fittings / Tubo con raccordi in acciaio inox