



ABSTÜTZBÖCKE

AB1,5 / AB3




Kapazität: 1,0 - 3,0 t

Standard Abstützböcke

Für fast alle Fahrzeuge: PKWs, LKWs, Busse, Land- und Baumaschinen
Höheneinstellbar (5-6 Positionen)
Robuste Konstruktion sichert maximale Stabilität und lange Lebensdauer zu

Achtung:
Stützen Sie das Fahrzeug immer mit Abstützböcken ab, bevor unter dem Fahrzeug gearbeitet wird. Der Aufenthalt in, auf oder unter einem Fahrzeug, das mit einem Wagenheber angehoben oder unterstützt wird, ist verboten.

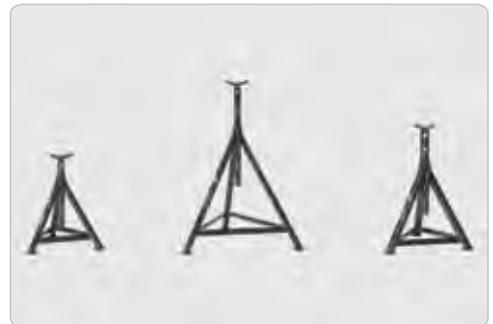

AB5 / AB8




Kapazität: 5,0 - 8,0 t

Standard Abstützböcke

Für fast alle Fahrzeuge: PKWs, LKWs, Busse, Land- und Baumaschinen
Höheneinstellbar (5-6 Positionen)
Robuste Konstruktion sichert maximale Stabilität und lange Lebensdauer zu

Achtung:
Stützen Sie das Fahrzeug immer mit Abstützböcken ab, bevor unter dem Fahrzeug gearbeitet wird. Der Aufenthalt in, auf oder unter einem Fahrzeug, das mit einem Wagenheber angehoben oder unterstützt wird, ist verboten.

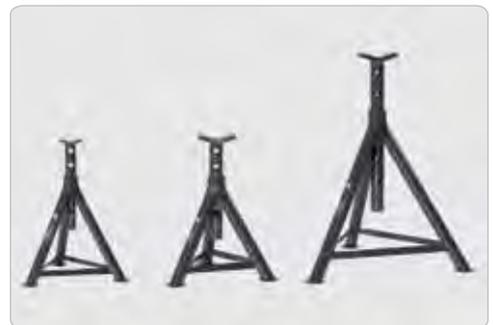

	AB 1,5-260	AB 1,5-420	AB 3-320	AB 5-365	AB 8-360	AB 8-580
Kapazität	1,5 t	1,5 t	3,0 t	5,0 t	8,0 t	8,0 t
Min. Höhe (A)	260 mm	420 mm	320 mm	365 mm	360 mm	580 mm
Max. Höhe (B)	450 mm	750 mm	430 mm	590 mm	590 mm	950 mm
Positionen	5	5	5	5	5	6
Nettogewicht	2,2 kg	3,6 kg	3,8 kg	6,4 kg	10,5 kg	15,4 kg
Alle Maße sind bis zur Oberkante des Sattels						

