


Hydraulische 2-Stempel-Hebebühne

Typ: JAB TwinRam 301 A/N de luxe / 401 A/N de luxe

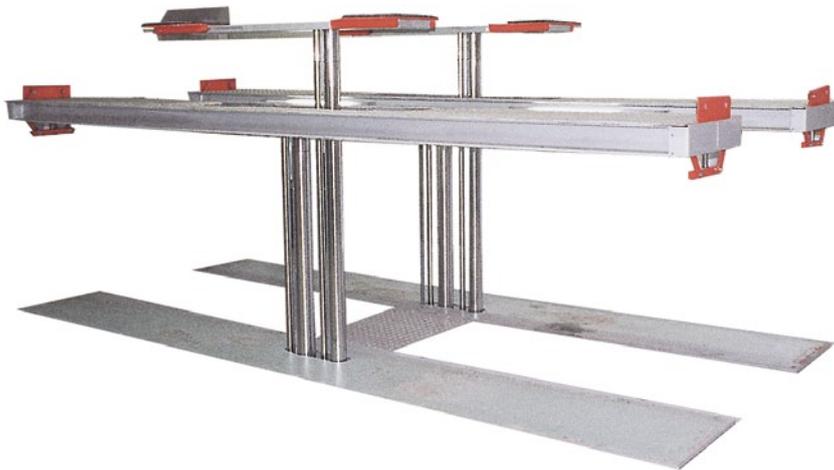

Diese elektro-hydraulische 2-Stempel-Hebebühne ist speziell für die Dialogannahme konzipiert:

Versenkte Auffahrschienen und ein in den Auffahrschienen versenkter Nachhub ermöglichen die problemlose Aufnahme der Fahrzeuge.

Durch in den Fahrbahnen vorne und hinten integrierte Abrollsicherungen sind keine Klappen und Rampen notwendig. Das Auffahren erfolgt ungehindert.

Optionales Zubehör:

- Für zusätzliche Sicherheit auch mit automatischem Bodenausgleich lieferbar
- Beleuchtungseinrichtung
- Gelenkspeltester
- Achsmeßstützen

Technische Daten	TwinRam 301 A/N de luxe	TwinRam 401 A/N de luxe
Tragfähigkeit	3.000 kg	4.000 kg
Stempelabstand	1.300 mm	1.300 mm
Nutzhub	1.993 / 2.060 mm	1.993 / 2.060 mm
Hubzeit	ca. 45 sek.	ca. 45 sek.
Elektromotor	2 x 2 kW	2 x 2 kW
Ölfüllung	2 x 10 ltr.	2 x 10 ltr.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Fordern Sie uns! JAB – Made in Germany.


JAB - Pluspunkte:

- Platzsparende Montage ohne Auffahrampen
- Ungehinderte Auffahrt auch von tiefergelegten Fahrzeugen
- Integrierte Abrollsicherung
- Universal einsetzbar durch vollen Nachhub (1.800 mm)
- Hochwertige Optik durch Aluminium-Duett-Raupenblech auf den Auffahrschienen
- Ungeteiltes Joch für den Gleichlauf – keine Verzahnung
- Größere Stabilität durch Führungskolben aus Vollmaterial
- Fundamentwanne dichtgeschweißt und geprüft mit Prüfbescheinigung nach § 19 Wasserhaushaltsgesetz
- Umweltfreundlich durch geringe Ölmengen und optionalen Einsatz von biologisch abbaubaren Hydraulikölen
- Höchste Qualität und lange Lebensdauer
- Wartungsfreundlich durch optimale Zugänglichkeit
- Beratung, Betreuung und Wartung – alles aus einer Hand




Abmessungen im Detail

Typ: JAB TwinRam 301 A/N de luxe / 401 A/N de luxe

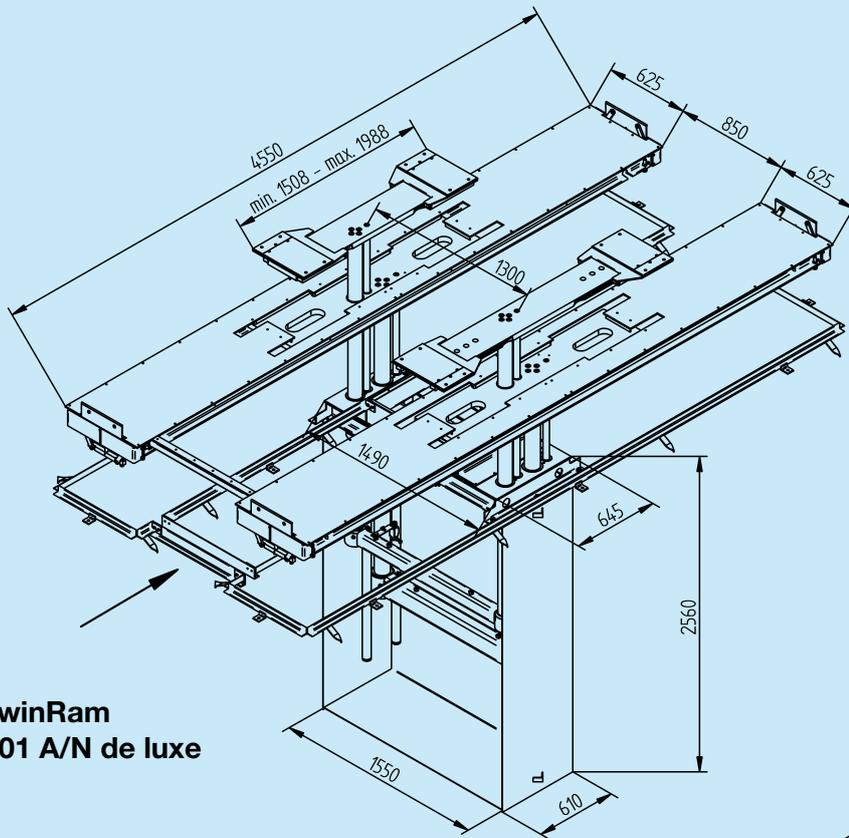

**TwinRam
301 A/N de luxe**

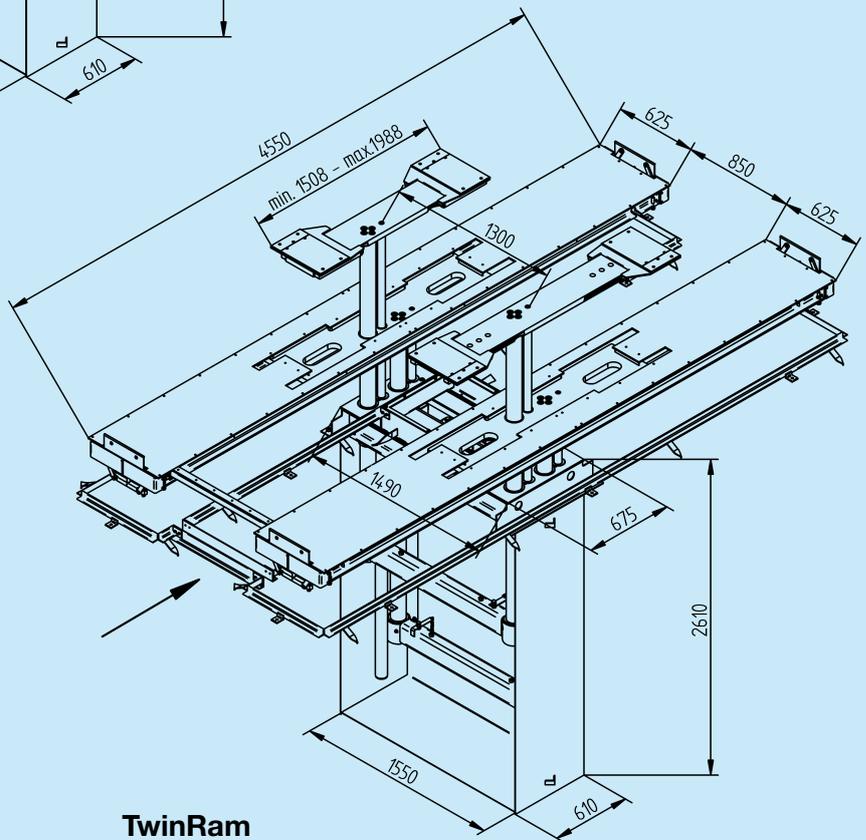

**TwinRam
401 A/N de luxe**

Technische Änderungen vorbehalten.
Verschiedene Ausführungen möglich.
Stand 07/2012

