



# SCHERENHEBER

## SD32PHL



Kapazität: 3,2 t  
Kolbenhub: 250 mm

### Lufthydraulischer Scherenheber für PKWs, Transporter und LKWs

Robustes Design optimal für den Einsatz schwerer Ansprüche


Niedrige Höhe von nur 230 mm

Maximale Scherenbreite von 1610 mm zum problemlosen Erreichen der Aufnahmepunkte

*Einzigartiges höhenjustierbares Aufhängungssystem – passend für alle Hebebühnen und Gruben  
Bitte Aufhängungsliste anfordern/ Maßblatt auf S. 64/65 ausfüllen*

Maximale Sicherheit durch 2-Hand Totmannsteuerung, Klinkensperre und Sicherheitsventil gegen Überlastung

Serienmäßig 3 Sätze Verlängerungen (10/40/85 mm) & 2 Gummiauflagen

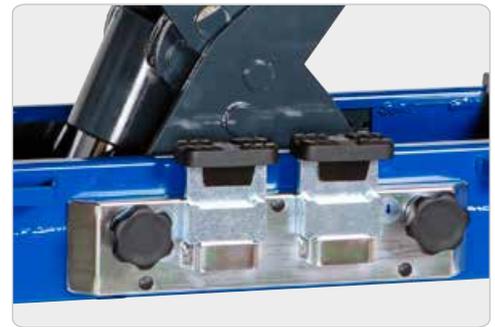

## SD40PHL



Kapazität: 4,0 t  
Kolbenhub: 250 mm

### Lufthydraulischer Scherenheber für PKWs, Transporter und LKWs

Robustes Design optimal für den Einsatz schwerer Ansprüche

Niedrige Höhe von nur 230 mm

Maximale Scherenbreite von 1500 mm zum problemlosen Erreichen der Aufnahmepunkte

*Einzigartiges höhenjustierbares Aufhängungssystem – passend für alle Hebebühnen und Gruben  
Bitte Aufhängungsliste anfordern/ Maßblatt auf S. 64/65 ausfüllen*

Maximale Sicherheit durch 2-Hand Totmannsteuerung, Klinkensperre und Sicherheitsventil gegen Überlastung

Serienmäßig 2 Sätze Verlängerungen (50/100 mm)



	SD32PHL	SD40PHL
Kapazität	3,2 t	4,0 t
Kolbenhub	250 mm	250 mm
Min. Höhe	230 mm	230 mm
Teleskoparme	780 - 1610 mm	780 - 1500 mm
Breite (ohne Aufhängung)	780 - 1220 mm	780 - 1220 mm
Hubrahmen (Höhe)	160 mm	160 mm
Hubrahmen (Breite)	345 mm	345 mm
Betriebsdruck	8,5 - 12 bar	8,5 - 12 bar
Min. Luftverbrauch	350 l/min	350 l/min
Gewicht (ohne Aufhängung)	175 kg	175 kg

