

EFFEMME Kurzhub-Scherenhebebühne UP30, Modell UP30/FL



für den Einbau überflur mit kurzen klappbaren Auf- und Abfahrampen, Tragkraft 3 Tonnen

- Auf-/Abfahrampen klappbar, für die Verlängerung der Aufnahmefläche
- Hydraulischer Gleichlauf der Aufnahmeplatten
- Hydraulische Sicherheit durch Drosselrückschlagventil
- Überlast - Sicherheitsventil
- Senkkontrollventil
- Vorrichtung für manuelle Notabsenkung bei Stromausfall
- Akustisches Warnsignal für den letzten Senkabschnitt




Technische Daten:

Tragkraft:	3'000 kg
Hubhöhe max.:	920 mm
Überfahrhöhe:	105 mm
Länge Auffahrampen:	204,5 mm
Hubzeit:	ca. 20 Sek.
Plattformlänge	1'566 mm mit aufgeklappten Auffahrampen 1'975 mm
Plattformbreite:	536 mm
Motor:	400 V/50 Hz/1.8 kW (4-pol)
Absicherung:	min. 5,3 A
Inhalt Hydrauliköl:	10 Liter
Farbe:	RAL7016 anthrazitgrau
Gewicht der Fahrbahnen:	490 kg

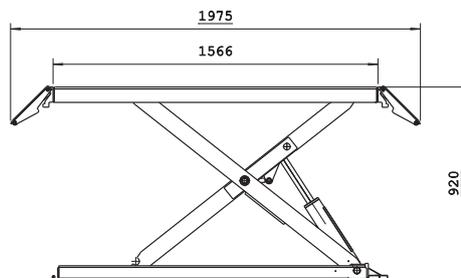

Standardzubehör inklusiv:

- 4 Stk. Auflagegummi, 40 mm
- 4 Meter Schlauch/Kabelsatz zu Steuerpult
- Dübel für die Bodenbefestigung

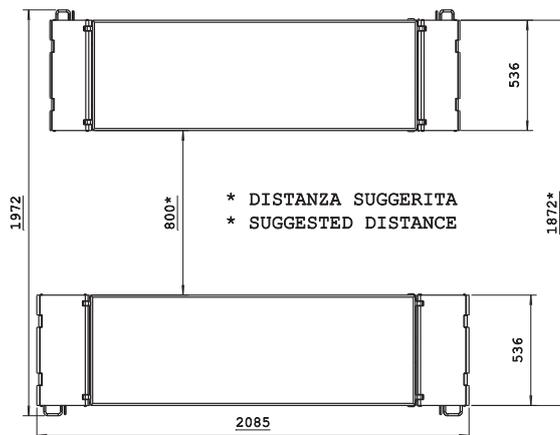

Optionen

RAL-UP30/35	Aufpreis Sonderlackierung UP30/35, pro RAL Farbe, pro Hebebühne
HVLP32/05	Mehrbereichshydrauliköl, ISO VG32 Kanister à 4,4 kg / 5 Liter
HVLP32/23	Mehrbereichshydrauliköl, ISO VG32 Kanister à 20 kg / 23 Liter
SCHIFTPLATTEN02	Kunststoffschiffplatten Länge: 600 mm / Breite 100 mm / Dicke 2 mm
SCHIFTPLATTEN03	Kunststoffschiffplatten Länge: 600 mm / Breite 100 mm / Dicke 3 mm
SCHIFTPLATTEN05	Kunststoffschiffplatten Länge: 600 mm / Breite 100 mm / Dicke 5 mm
SPT-UP30	Schlauch-/Kabelverlängerung pro Meter
SPT-UP-B30-35/10cm	Schlauch-/Kabelverlängerung für UP30/UP35 zwischen Fahrbahnen (pro 10 cm) Preis auf Anfrage
4025-25MM	Schutzschlauch 25 mm Preis pro Meter
4025-52MM	Schutzschlauch 52 mm Preis pro Meter
4025-76MM	Schutzschlauch 76 mm Preis pro Meter
30UP1941	Abdeckblech 1'000 mm
30UP1942	Winkelabdeckblech
TEUP30W	Verzinkter Einbaurahmen für WIZARD UP30 Kurzhub-Scherenhebebühne
GALVBWUP30	Bodenrahmen, feuerverzinkt
GALVAWUP30	Schere, kaltverzinkt
GALVPWUP30	Plattform, feuerverzinkt
GALVUP30-35I	Feuerverzinkter Einbaukit
CATRC	Kaltverzinkte Auffahrrampe, kurze Version
CATRL	Kaltverzinkte Auffahrrampe, lange Version
CLEX30-35	Externer Bedienkasten



PE-900-SH-49
Schaumstoff-Hebebalken
1360 x 120 x 50 mm
(pro Stück)



PE-900-SH-95
Schaumstoff-Hebebalken
150 x 150 x 70 mm
(pro Stück)



165030
Gummiauflage «Pyramide»
150 x 150 x 70 mm
(pro Stück)



TRAV
Traverse für Scherenhebebühnen, Kit à 2 Stück,
max. Tragkraft 3'500 kg